




OPTIMO 9V

Инструкция

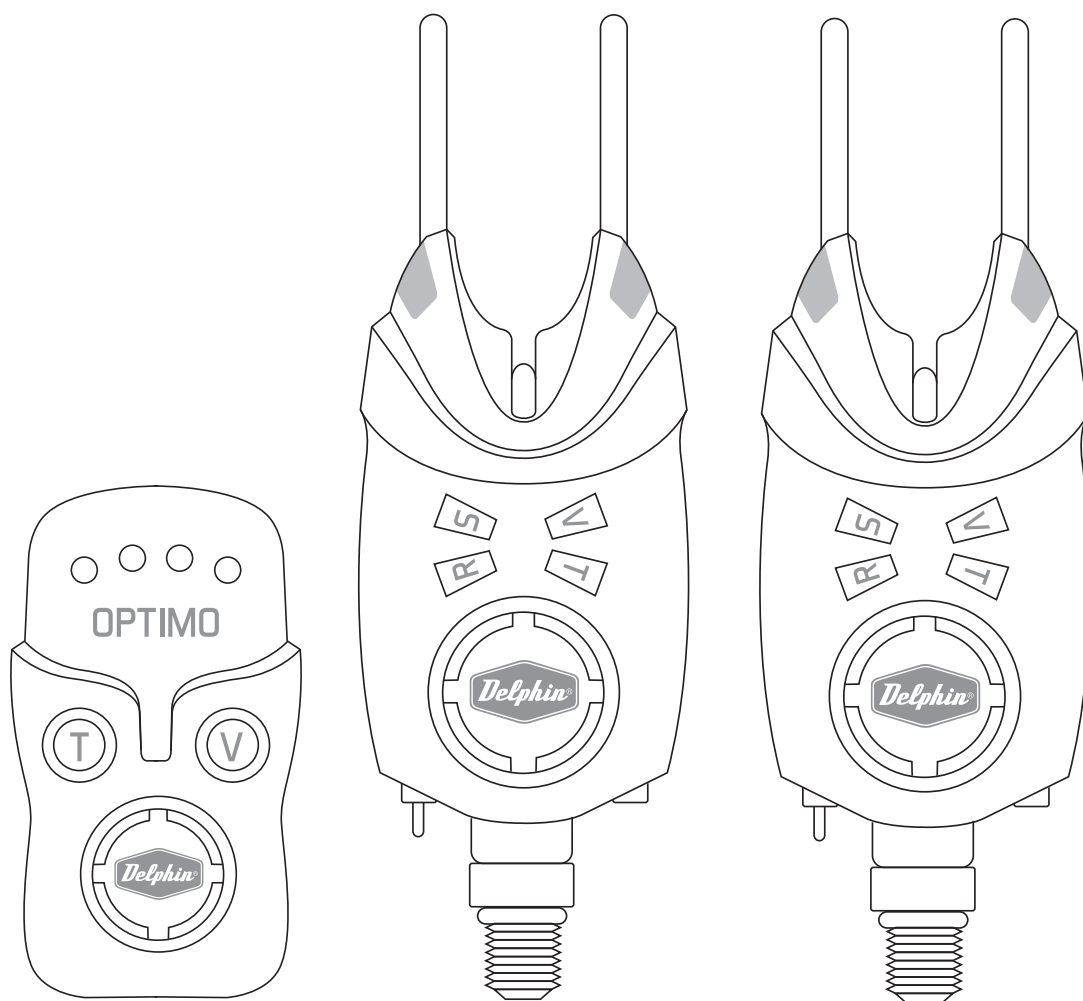


Гарантийное письмо

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку набора сигнализаторов Delphin OPTIMO. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед использованием набора. Пожалуйста, прочитайте предупреждение и рекомендации написаны в конце руководства. Пособие включает в себя шаг за шагом установки набора, практические советы, рекомендации по использованию сигнализаторов.


Эта декларация подтверждает соответствие с указанной директивой обязательств, связанных с размещением на рынке радиооборудования и телекоммуникационного терминального оборудования R & TTE директивы 1999/5 / ES. Декларацию соответствия можно загрузить на сайте производителя www.moss.sk

<p>Model: Delphin OPTIMO set</p> <p>Дата продажи (вписывается руками):</p>	<p>Номер заказа и наименование продавца:</p>
<p>Гарантийный сервис:</p>	
<p>Пост-гарантийный сервис:</p>	


Комплектация



Приемник
(1 шт.)

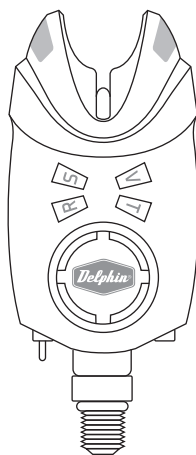


Сигнализатор
(количество соответствует названию набора)




держатели удильщ

(количество соответствует количеству сигнализаторов)




Индикатор поклевки механический
(количество соответствует количеству сигнализаторов)

Описание сигнализатора и приемника

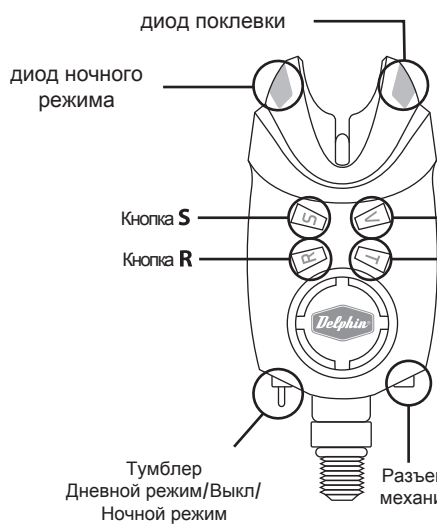

ФУНКЦИИ ТУМБЛЕРА

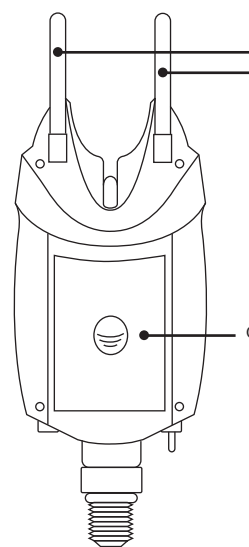


Съемные держатели удильщ

Отсек для батарейки

Функции кнопок сигнализатора

Сигнализатор включается путем перевода тумблера в положение "дневной режим" или "ночной режим", в зависимости от вашего выбора и времени суток. В ночном режиме диод ночного режима включится автоматически при низком уровне света. Когда сигнализатор включен вы можете отрегулировать чувствительность ролика кнопкой **S**. 6 уровней чувствительности от 1,5 до 10,5 см. Кнопкой **V** регулируется громкость сигнализатора и включение бесшумного режима. Кнопка **R** включает временный бесшумный режим на 20 секунд, чтобы вы могли настроить леску или удильще не раздражая окружающих. После нажатия вы услышите сигнал, говорящий о том что сигнализатор перешел в бесшумный режим, после 20 сек. вы услышите еще один сигнал, говорящий о том, что сигнализатор вышел из бесшумного режима. **T** кнопка изменяет тон звука сигнализатора (7 вариантов). Съемные держатели удильщ устанавливаются путем вкручивания

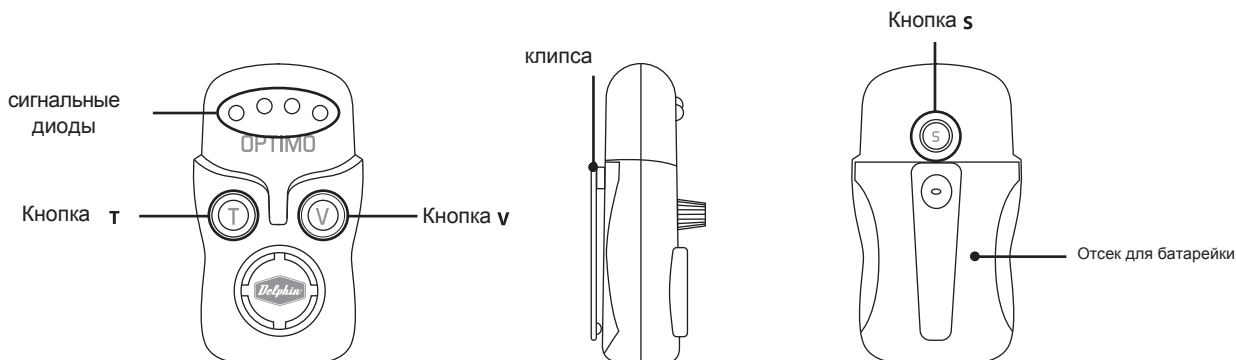


Функции кнопок приемника

Включите приемник, повернув кнопку **V** по часовой стрелке, после того, как почувствуете мягкий щелчок на кнопке - приемник включен. Та же кнопка может использоваться для установки громкости. Основной режим после включения режим вибрации, а далее увеличение громкости. При повороте кнопки **T** по часовой стрелке вы можете также установить тип тона звука сигнализации. Кнопка **S** используется для сопряжения приемника с сигнализатором, в случае отсутствия их сопряжения. Действия, которые необходимо следовать, чтобы сделать это можно найти ниже.

Инструкция по эксплуатации

1. Аккуратно без лишней силы сдвиньте крышку батарейного блока устройств, как показано на картине ниже. После этого установите батареи, как изображено на внутренней стороне крышки. Приемник работает с батареями 3x AAA 1,5V, сигнализатор работает с батареей 1x 9В. Батарейки в комплект не поставляются.

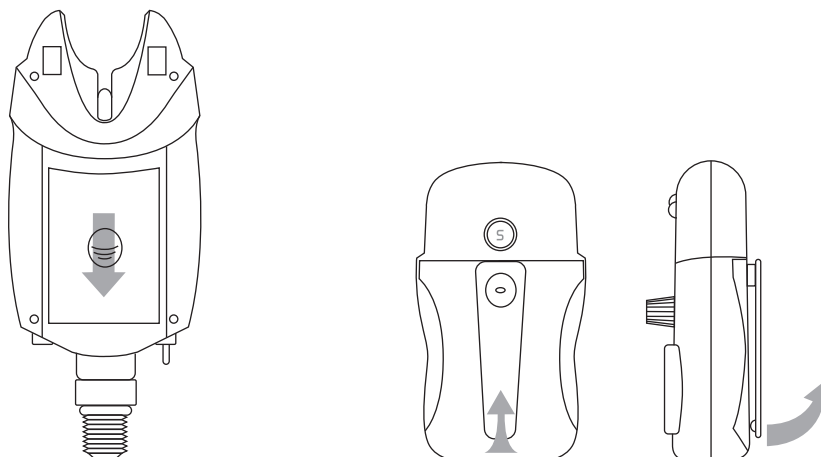

2. В случае, если набор уже сопряжен между собой, он может быть использован немедленно. В случае, если это не так, пожалуйста, следуйте инструкциям ниже.

Как выполнить сопряжение приемника с сигнализатором

Поместите приемник и сигнализатор рядом друг с другом. Возьмите листок бумаги (что-то в качестве визитной карточки, например) и нажмите кнопку S на задней стороне приемника и продолжайте нажимать ее, пока не услышите звуковой сигнал. После звукового сигнала, есть 15 секунд, для сопряжения устройств, в это время приемник ищет устройства на своем частотном диапазоне. Возьмите сигнализатор и бумагу - имитируйте поклевку, как показано на картинке ниже. В случае если диоды приемника и сигнализатора мигают одним цветом, пара настроена правильно. Далее диод сигнализатора горит в течение 20 секунд после имитации. На этом настройка закончена.



Предупреждение и рекомендация

- 1.) Комплект работает только с щелочными батареями.
- 2.) Заменяйте батареи по крайней мере один раз в год, независимо от того, как часто используется набор.
- 3.) Выключайте устройства когда они не используются.
- 4.) Затягивайте сигнализатор на стойке плавно и без лишней силы, чтобы избежать повреждений корпуса
- 5.) Избегайте попадания устройств в воду. Если такое произошло - дайте устройствам высохнуть без элементов питания в течении суток.

Технические характеристики

- Влагозащищенный корпус
- Дистанция работы приемника до 200m
- Для одного приемника можно использовать максимум 4 сигнализатора
- Гарантия 3 года

Производитель: MOSS.SK s.r.o., M.R.Štefánika 297/11, 05001 Revuca, Slovakia, www.moss.sk